

DCS211 DIAFRAGMA SELLOS QUÍMICOS, EXTREMO DE BRIDA, DIMENSIÓN ESPECIAL


FICHA TÉCNICA DCS 211

Aplicaciones:

- El DCS211 está diseñado para aislar el elemento sensor de los manómetros de los fluidos de proceso que pueden ser corrosivos, viscosos, sedimentosos y/o con alta temperatura.
- DCS211 es adecuado para presiones de -1 a 40 bar con conexión de brida. Está diseñado para una conexión de brida de dimensiones especiales.

Especificaciones:

- **Conexión del instrumento:**
1/4, 3/8, 1/2 BSP, BSPT, NPT hembra o macho, u otro hilo métrico
- **Conexión a proceso:**
Conexión de brida
Temperatura de proceso: hasta 250 °C Líquido de limado: aceite de silicona, aceite de fluorocarbono
Rango de presión: -1-0-40 bar
Se puede instalar con manómetro de acero inoxidable de 2.5 ", 4 ", 6 ", sypon, capilar para la opción.
- **Material:**
Diafragma: SS 316L, recubrimiento de PTFE SS316L, revestimiento de teflón SS316L, HC, TI, etc.
Cuerpo del separador: SS 316, soldado en el lateral del cuerpo Conexión de proceso e instrumento: SS 316, SS316L

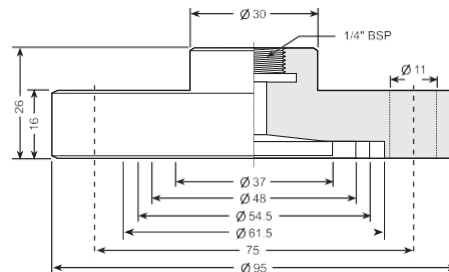

EVALÚA PERÚ S.A.C.

CONTACTO: (+51) 903 405 126

RUC: 20610326669

EMAIL: informes@evaluaperu.com.peWEB: www.evaluaperu.com.pe